Opis systemu VPL 52

Plisa trapezowa wolnowisząca

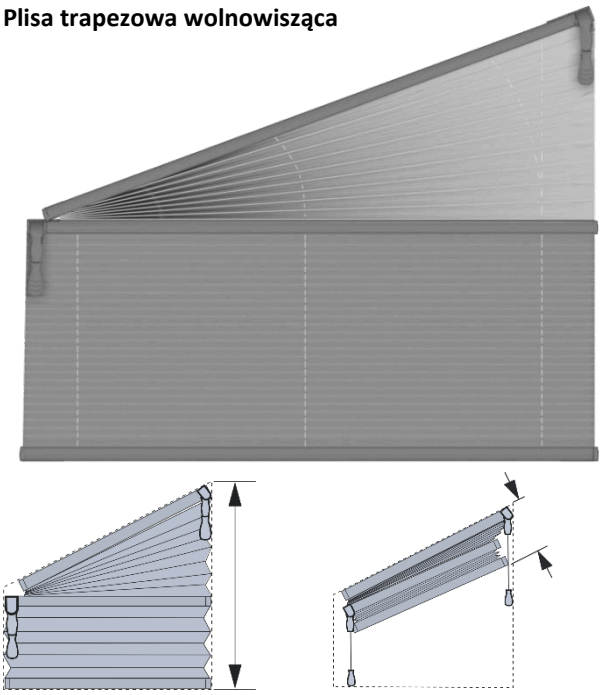

- Plisa trapezowa, ruchomy profil dolny (podstawa), ruchomy profil środkowy, profil skośny zamontowany na stałe.
- Obsługa mechanizmem w części trójkątnej możliwa jedynie na wyższej krawędzi skosu.
- Plisa dolna podnosi się do profilu środkowego, następnie do profilu skośnego.
- Wysokość profili standardowych wynosi 15 mm, profil 18 mm (profil XL) nie jest stosowany.
- Plisa posiada prześwity w miejscu zejścia się profili środkowego i skosu oraz przy mechanizmie obsługi części trójkątnej.

obsługa VPL 52

po lewo



po prawo



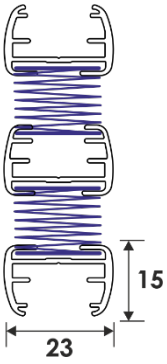

Wymiary i materiały VPL 52

UWAGA: Ze względu na charakterystykę modelu podany wymiar szerokości skosu nie jest rzeczywistym wymiarem profilu plisy.

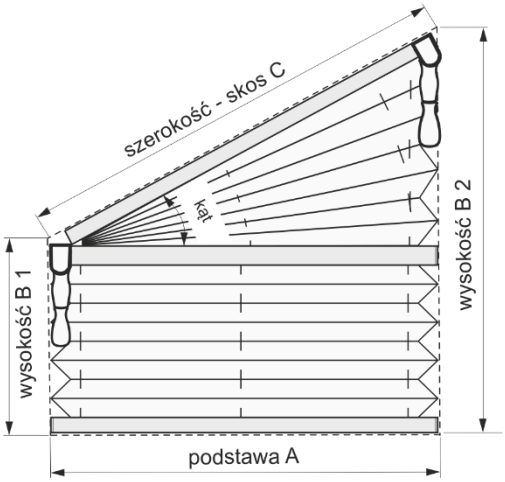

Wymiary minimalne i maksymalne

- ↔ min. szerokość podstawy - 30 cm
- ↔ max. szerokość podstawy - 120 cm
- ↔ max. szerokość skosu C - 150 cm *
- ↕ max. wysokość B 2 - 210 cm
- ∢ max. kąt nachylenia 50°, dla materiałów Honeycomb - 40°

Zastosowanie tkanin plisowanych

* tkaniny 20 mm, max. szerokość skosu C - 150 cm
* tkaniny 25 mm (Honeycomb), max. szerokość skosu C - 120 cm

Zamówienia przekraczające powyższe wartości - bez gwarancji.

Wycena modelu VPL 52

Do wyceny modelu VPL 52 przyjmowane są wymiary:

C – szerokość - skos

B 2 – większa wysokość plisy

Wyliczenie wartości:

- wartość z cennika **plus** dopłata za model VPL 52 - wg cennika
- dopłata za mocowania kątowe C - wg cennika
- kolory profili poza biel i brąz - dopłata wg cennika

UWAGA:

Zamawiając model VPL 52 należy podać wszystkie cztery wymiary:

A, B 1, B 2 i C

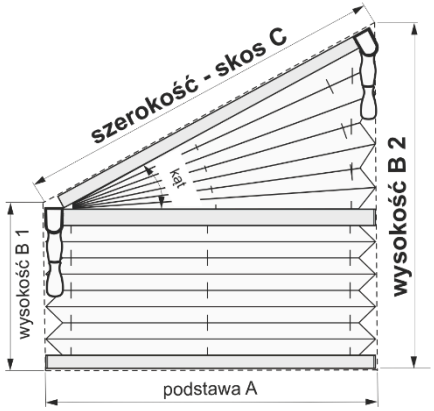

Pomiar i montaż

Zalecany sposób pomiaru – pomiar razem z listwami przyszybowymi
(plisa będzie zamontowana poza światłem szyby).

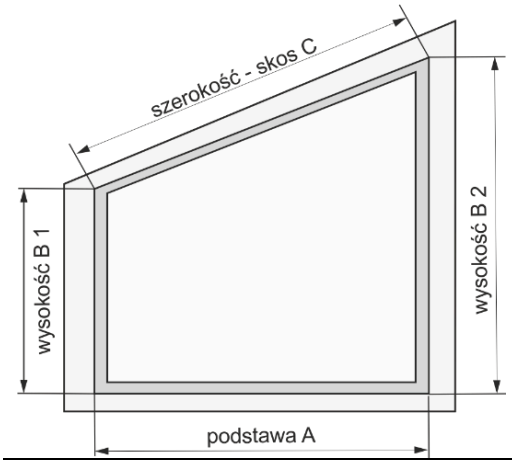

UWAGA: Ze względu na charakterystykę modelu podany wymiar szerokości skosu nie jest rzeczywistym wymiarem profilu plisy.

Stosowane mocowanie kątowe – mocowanie C

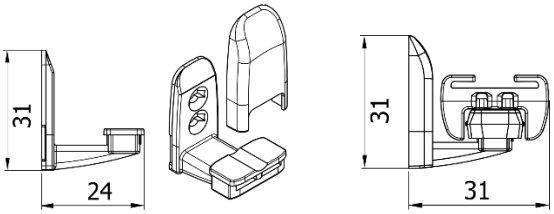

Pomiar światła szyby
(szyba razem z uszczelkami)

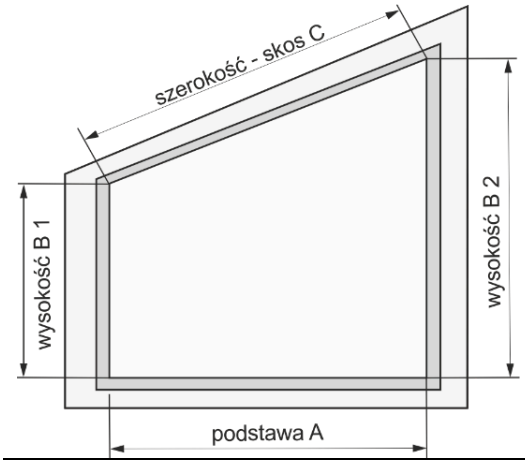

UWAGA: Ze względu na charakterystykę modelu podany wymiar szerokości skosu nie jest rzeczywistym wymiarem profilu plisy.

Stosowane mocowanie standardowe A.



UWAGA! Przy montażu w świetle szyby szczególne widoczne będą prześwity wynikające z konstrukcji modelu VPL 52 pokazane na poniższym rysunku jako detal 1 i detal 2.

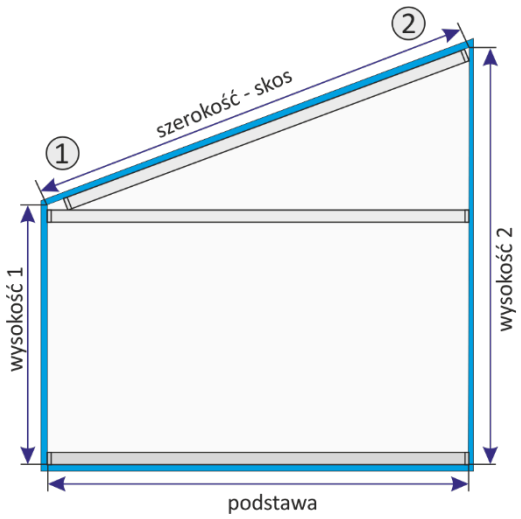



Detal 1
Rozmiar obydwu prześwitów jest uzależniony od wymiarów plisy oraz od kąta rozwarcia.



Detal 2

Rozmiar prześwitu jest uzależniony od kąta rozwarcia.

UWAGA:
Ze względu na charakterystykę modelu podany wymiar szerokości skosu nie jest rzeczywistym wymiarem profilu plisy.
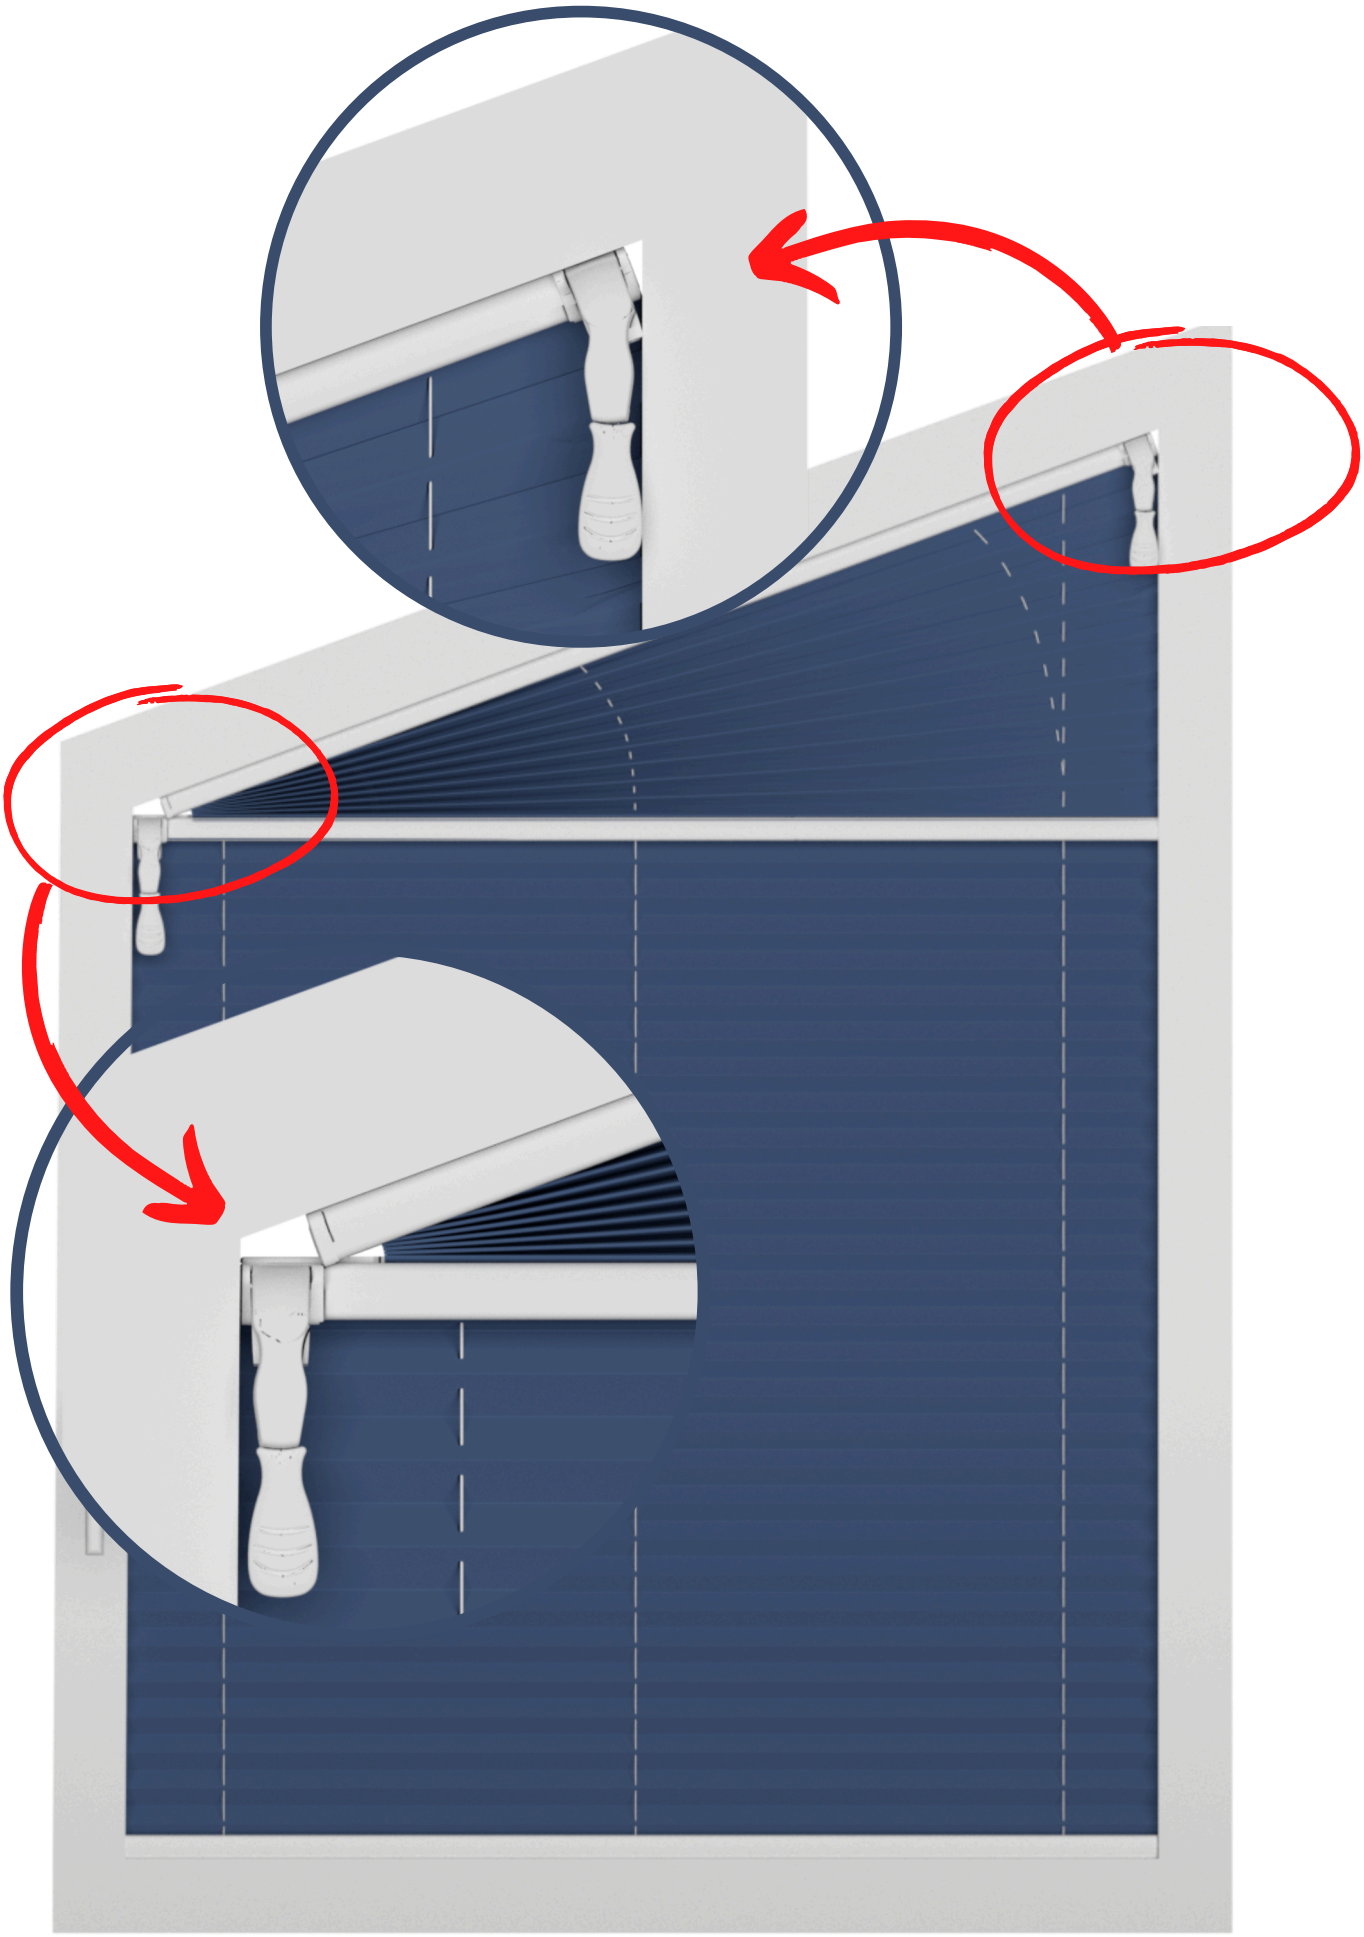
Vegas Plisse Model VPL 52